



SELECCIONAR

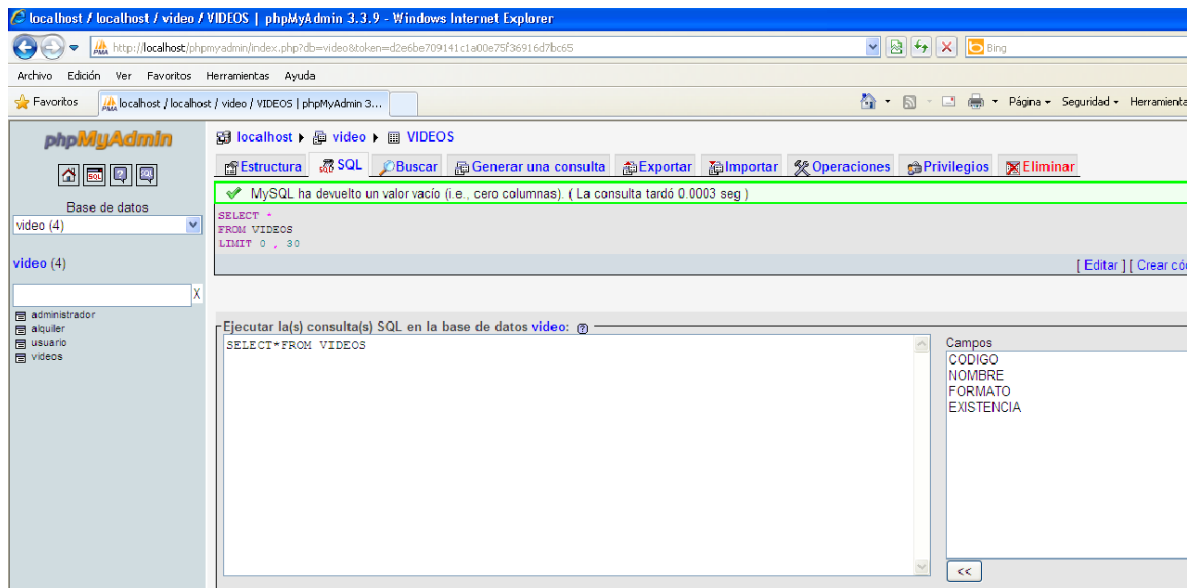

INSERTAR

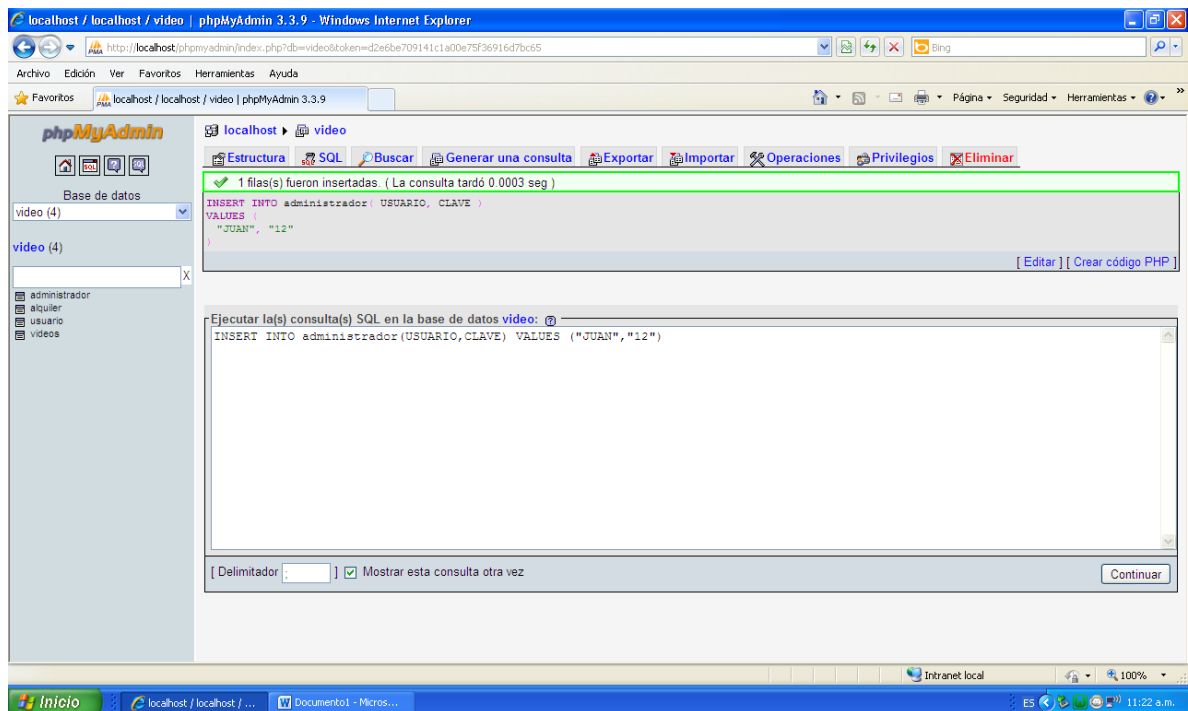

ACTUALIZAR

localhost ▶ personas ▶ persona

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones

✓ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0.0399 seg)

UPDATE persona **SET** nombre = 'leidy' **AND** ciudad = 'medellin' **AND** apellido = 'murillo' **WHERE** nombre = 'marco antonio'

[Editar] [Crear código]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos personas:

```
update persona
set nombre='leidy' and ciudad='medellin' and apellido='murillo'
where nombre='marco antonio';
```

Columnas

- id
- nombre
- apellido
- direccion
- ciudad

ELIMINAR

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos personas:

```
delete from persona
where nombre='martha beatriz';
```

Columnas

- id
- nombre
- apellido
- direccion
- ciudad

Mensaje de página web

Realmente desea :
delete from persona
where nombre='martha beatriz';

Aceptar Cancelar

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0.0367 seg)

DELETE FROM persona **WHERE** nombre = 'martha beatriz'

[[Editar](#)]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos personas:

```
delete from persona
where nombre='martha beatriz';
```

Columnas

id
nombre
apellido
direccion
ciudad

CREAR BASE DE DATOS

localhost / localhost | phpMyAdmin 3.3.9 - Windows Internet Explorer

http://localhost/phpmyadmin/index.php?db=ejemplo2&token=4aa9265f2651d18822dc8537509502d4

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

★ Favoritos localhost / localhost | phpMyAdmin 3.3.9

La configuración de intranet está ahora desactivada de forma predeterminada. La configuración de intranet es menos segura que la configuración de Internet. Haga clic aquí para ver opciones...

phpMyAdmin

- ejemplo1 (1)
- information_schema (37)
- mysql (24)
- performance_schema (17)
- persona (1)
- test

Seleccionar una base de datos

localhost

Bases de datos SQL Estado actual Variables Juegos de caracteres Motores Privilegios Replicación Log binario


Procesos Exportar Importar Sincronizar

Ejecute la o las consultas SQL en el servidor "localhost":


```
CREATE DATABASE ejemplo2;
```

[Delimitador:] ☒ Mostrar esta consulta otra vez Continuar

Inicio localhost / localhost / ... media.wix.com/ugd/... mysql - Bloc de notas ES 10:14 a.m.

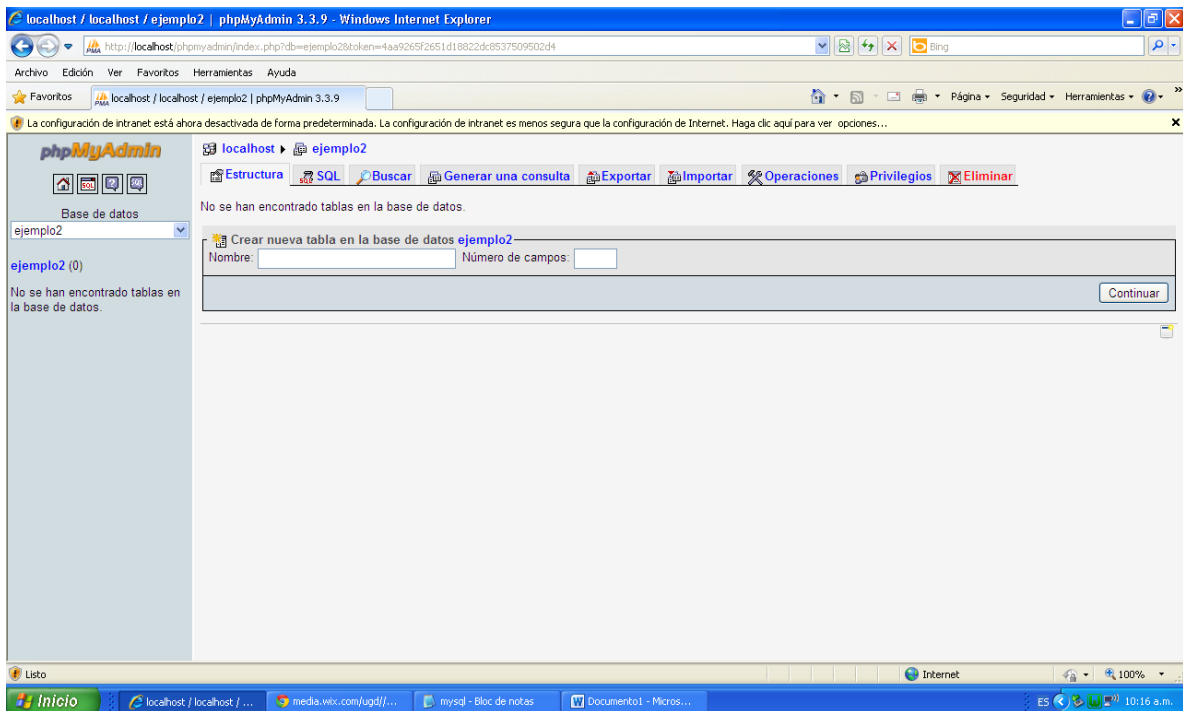

CREAR TABLA PERSONAS

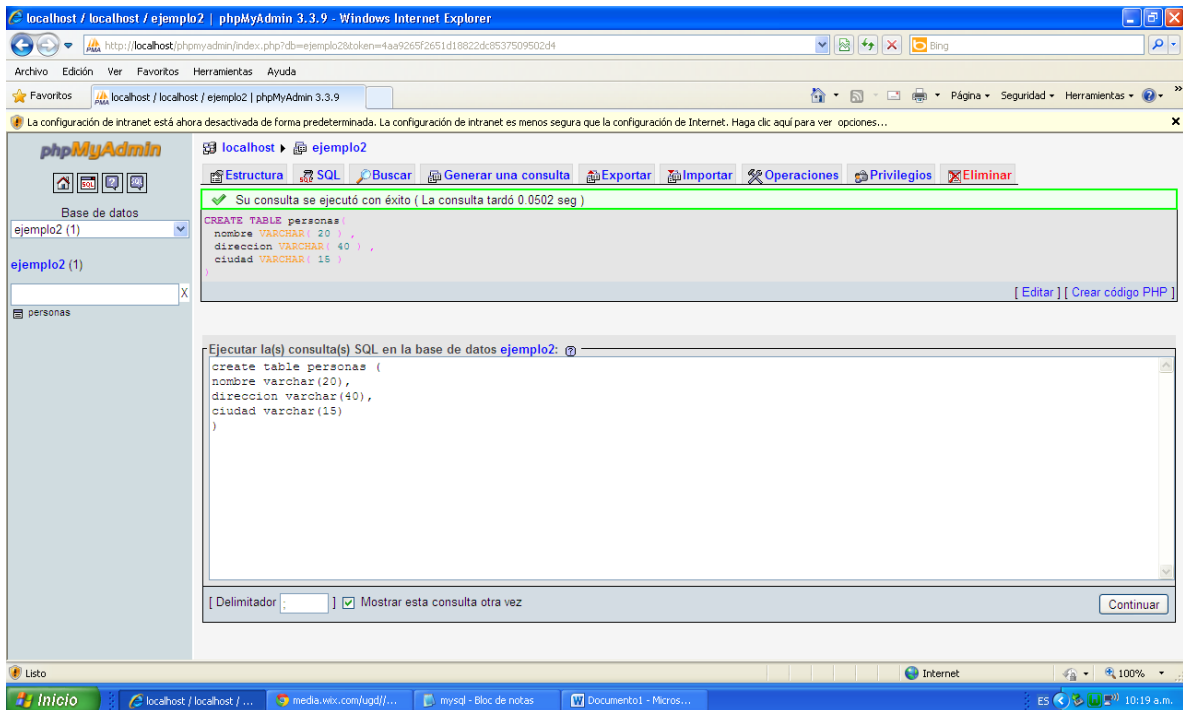

CREAR TABLA PRODUCTO

